

La croce a LED per farmacia

E' un importante richiamo, indispensabile per evidenziare la propria azienda e Farmacia, in un contesto sempre all'avanguardia.

La croce a LED ha una serie di vantaggi da prendere in considerazione come:

LA VISIBILITA', infatti sono molto più luminose delle comuni croci presenti sul mercato visibili da una grande distanza, anche di giorno.

Hanno la possibilità per quanto riguarda i modelli di Croce Grafica una gamma molto maggiore di giochi visivi, fondamentali per catturare l'attenzione e creare attrazione nei passanti.

La personalizzazione per le croci hanno tanti riscontri per il lancio di messaggi promozionali.

Questo è quanto riguarda per i modelli grafici, mentre per i modelli Croce Animata ovviamente avremo solo giochi di intermittenza.

FUNZIONAMENTO

Le nostre croci sono disponibili in svariate misure come a seguire è dettagliato nel listino è possibile

MODELLO GRAFICA

Struttura : Bifacciale

Dimensioni : come da allegati

Funzione Parte Interna : Grafica Alfanumerica

Colore Led Interni : Verde (Pure Green) o altro colore

Funzione Bordo Esterno : Variabile

Colore Led Esterni : Verde (Pure Green) o altro colore

Alimentazione : 220/230 V

Pilotaggio : Protocollo LAN / USB

Colori Disponibili : Blu - Verde - Rosso - Bianco - Ambra

DOTAZIONI DI BASE

Garanzia 24 Mesi

Grado di protezione da agenti esterni IP54

Staffe di fissaggio e predisposizione al montaggio

Display grafico con 1280 pixel

Gestione animazioni grafiche

Possibilità di realizzazione grafici e utilizzo immagini pre-memorizzate

Gestione testo fisso e scorrevole

Altezza carattere cm 11/26 - cm 15/28

Visualizzazione temporizzata e condizionata dei messaggi

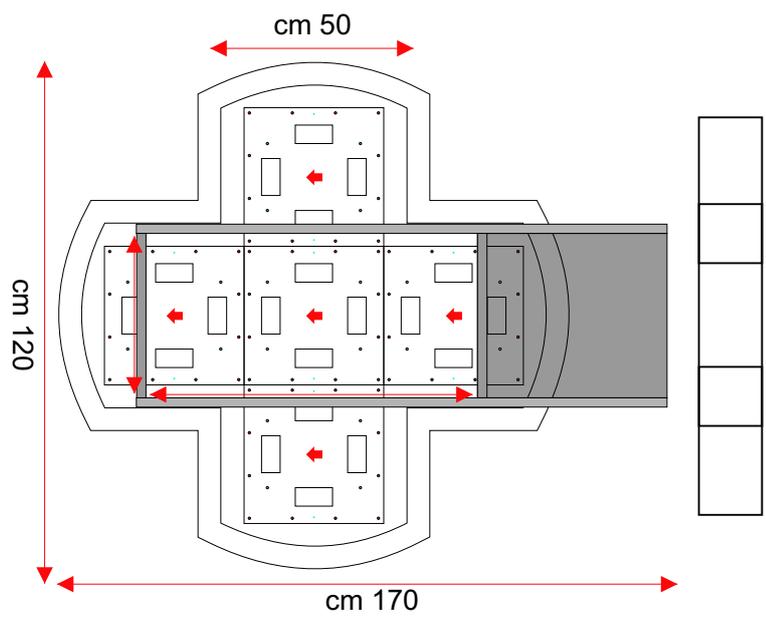
Regolazione luminosità giorno / notte automatica

Contenitore in alluminio o acciaio verniciato RAL 9006

Funzioni Ora / Data / Temperatura

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 120
MOD. ACCIAIO SERIE CG120BFG/A

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120
	

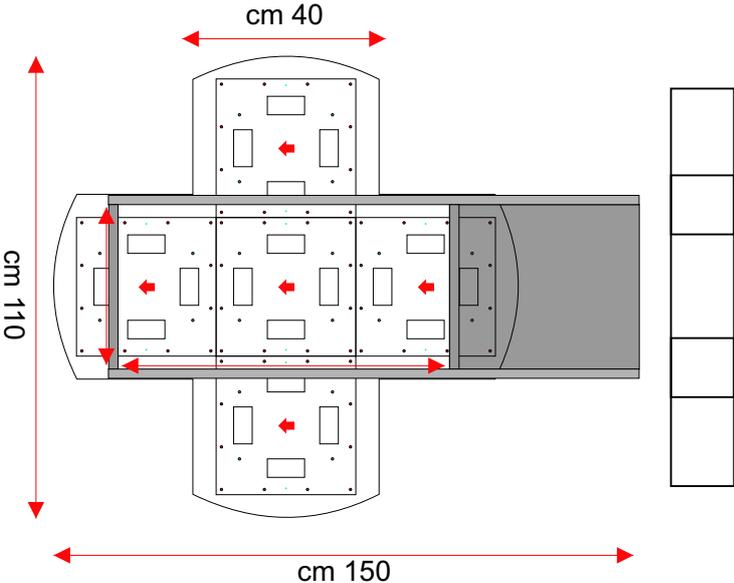
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: 840
	Interni: 2560
	Totali: 3400
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	120X170
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	45 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 110
MOD. ACCIAIO SERIE CG110BFG/B

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 110 mod croce grafica 110	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 110 mod croce grafica 110
	

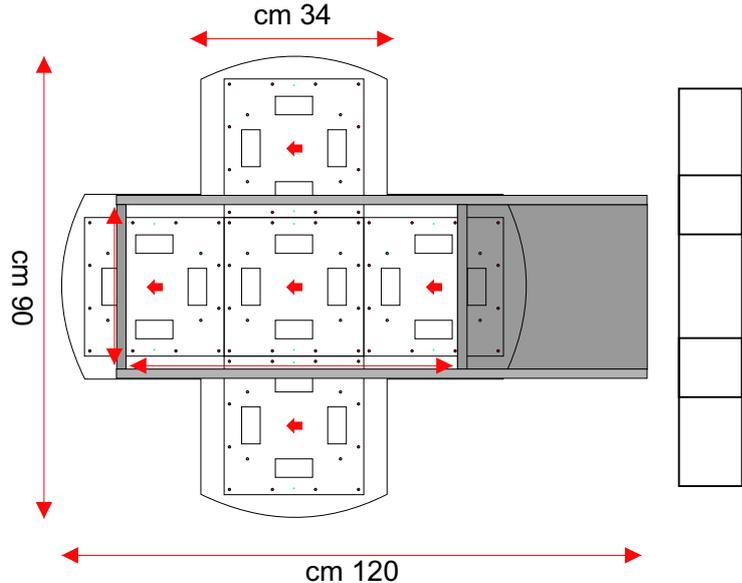
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	110X150
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	38 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 90
MOD. ACCIAIO SERIE CG90BFG/C

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 90 mod croce grafica 90	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 90 mod croce grafica 90
	

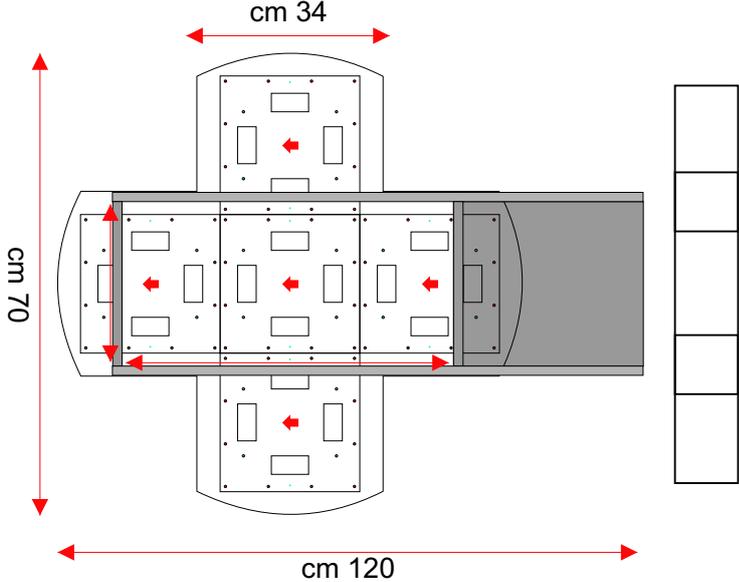
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	90X120
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 70
MOD. ACCIAIO SERIE CG70BFG/D

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 70 mod croce grafica 70	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 70 mod croce grafica 70
	

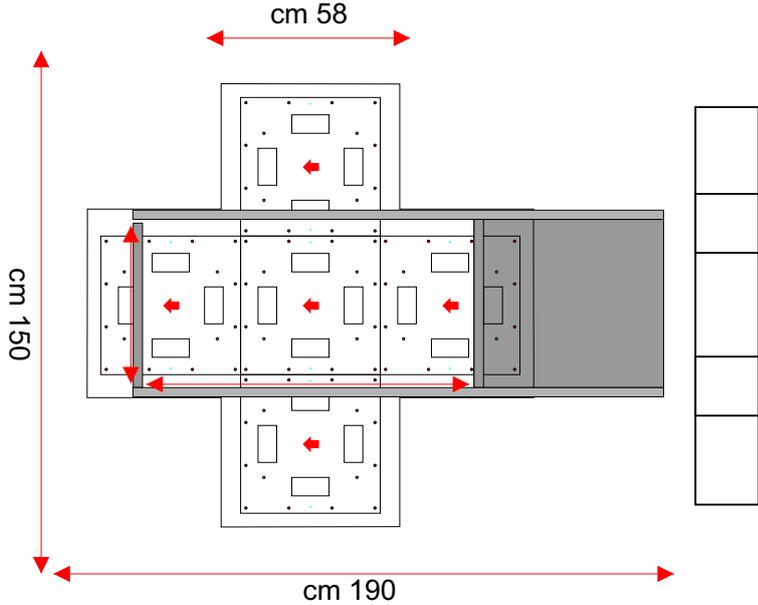
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	70X120
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	31 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 150 MOD. ACCIAIO SERIE CG150BFG/E

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 150 mod croce grafica 150	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 150 mod croce grafica 150
	

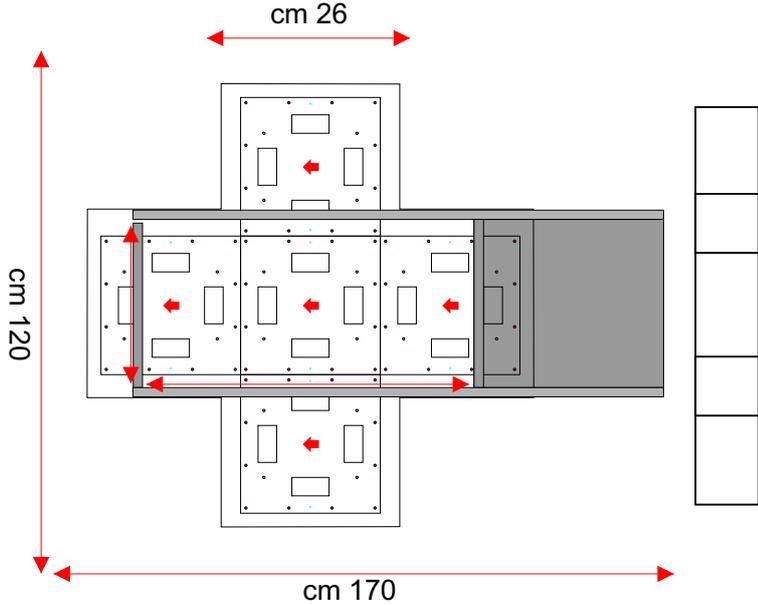
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: 1200
	Interni: 2560
	Totali: 3760
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	150X190
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	55 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 120 MOD. ACCIAIO SERIE CG120BFG/F

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: 936
	Interni: 2560
	Totali: 3496
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

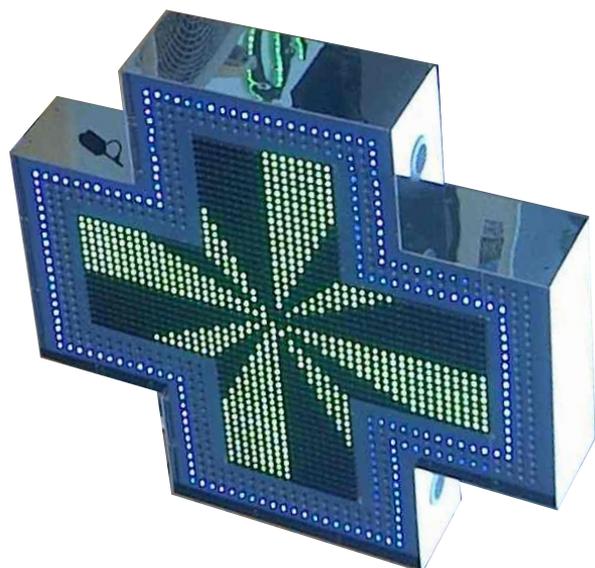
DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	120X170
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	48 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

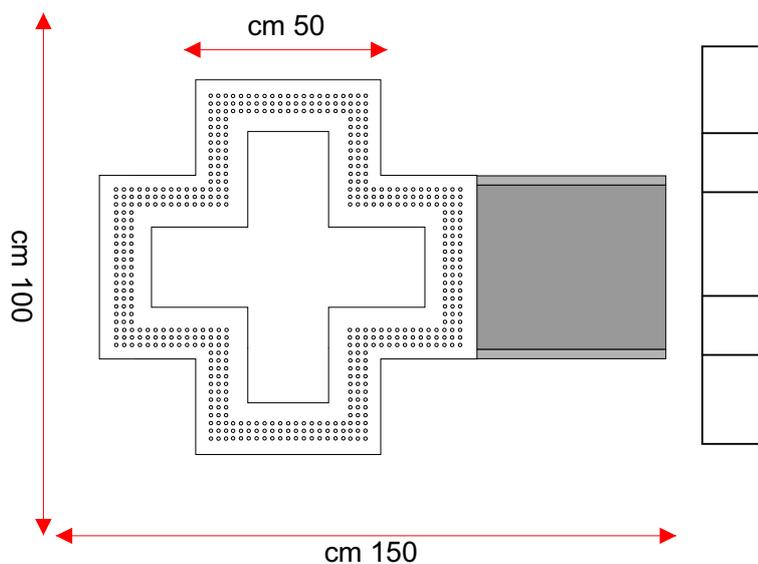
PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 100 MOD. ACCIAIO SERIE CG100BBG/G

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce grafica 100



STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce grafica 100



DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE

Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco	
Tipo LED:	Luminosità:	2000+4000mcd
	Angolo :	120°/50°
Numero di LED:	Esterni:	1008
	Interni:	2560
	Totali:	3568
Marca Led:	Osram	
Pilotaggio animazione:	Controller	

DATI MECCANICI

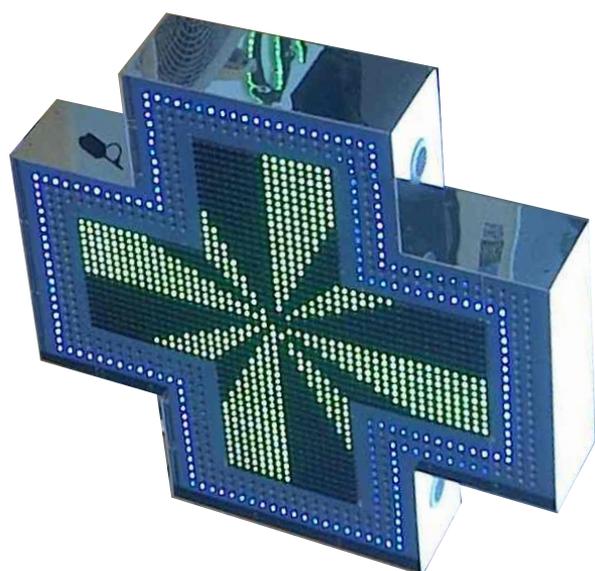
Dimensioni Esterne (cm):	110X150
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	46 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

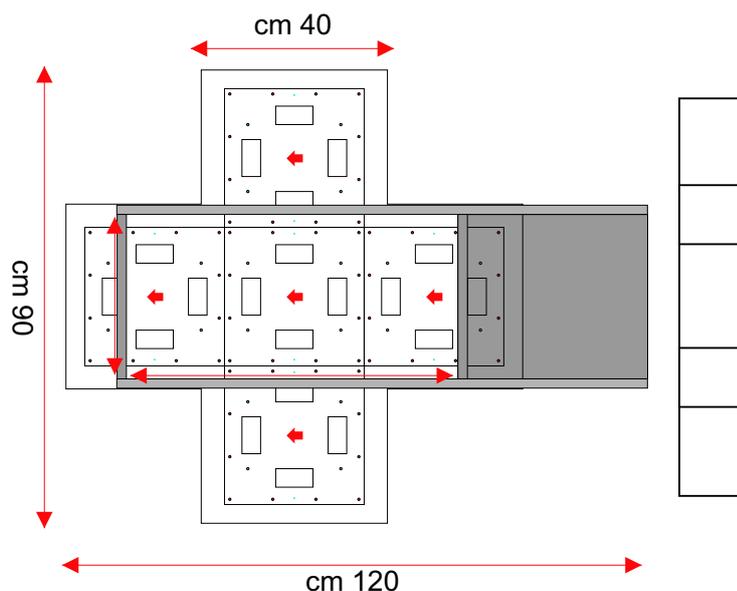
PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 90 MOD. ACCIAIO SERIE CG90BBG/H

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 90 mod croce grafica 90



STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 90 mod croce grafica 90



DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE

Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco	
Tipo LED:	Luminosità:	2000+4000mcd
	Angolo :	120°/50°
Numero di LED:	Esterni:	624
	Interni:	2560
	Totali:	3184
Marca Led:	Osram	
Pilotaggio animazione:	Controller	

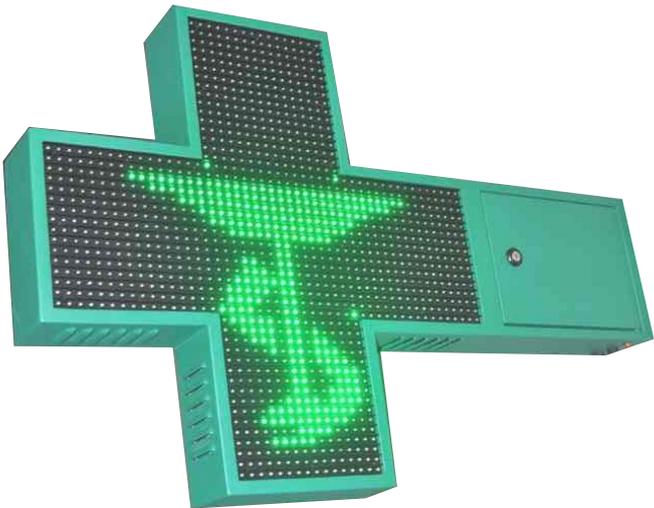
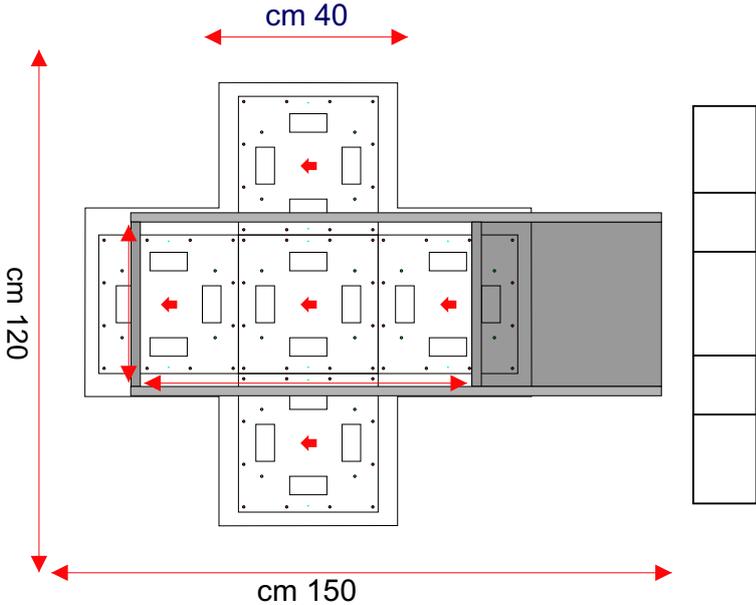
DATI MECCANICI

Dimensioni Esterne (cm):	90X120
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	36 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 120 MOD. VERDE SERIE CG120BFG/L

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120
	

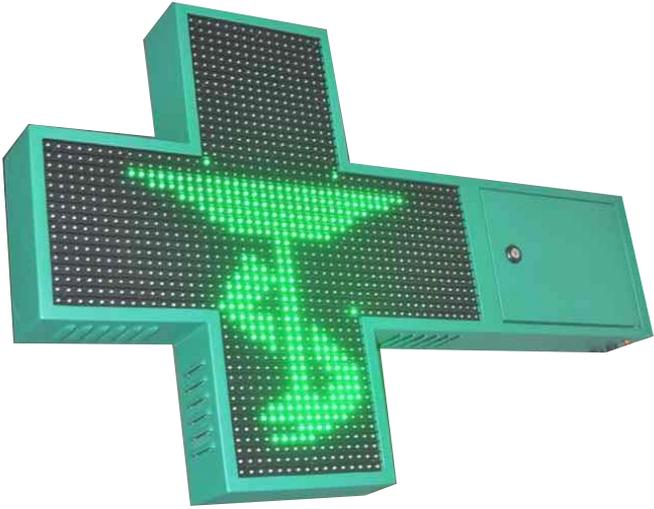
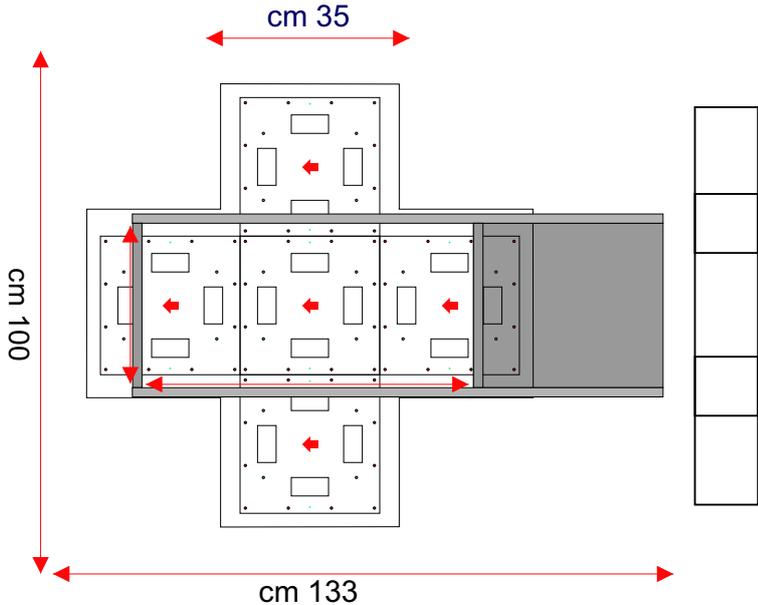
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	120X150
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 100 MOD. VERDE SERIE CG100BFG/M

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce grafica 100	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce grafica 100
	

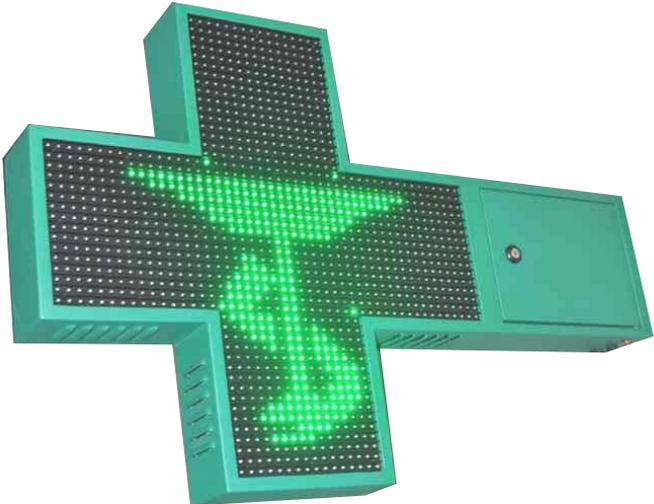
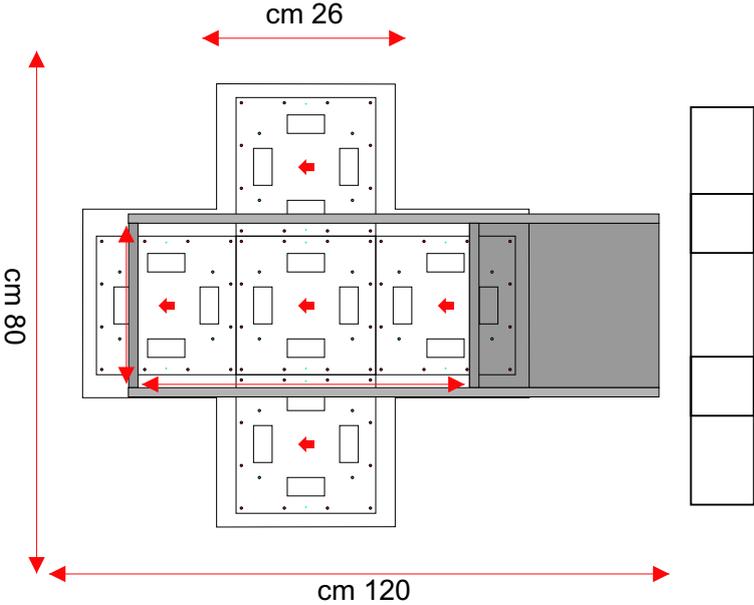
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X133
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 80
MOD. VERDE SERIE CG80BFG/N

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce grafica 80	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce grafica 80
	

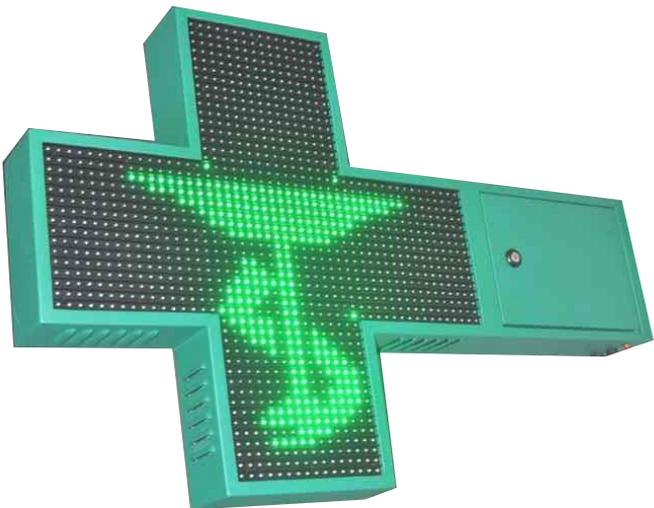
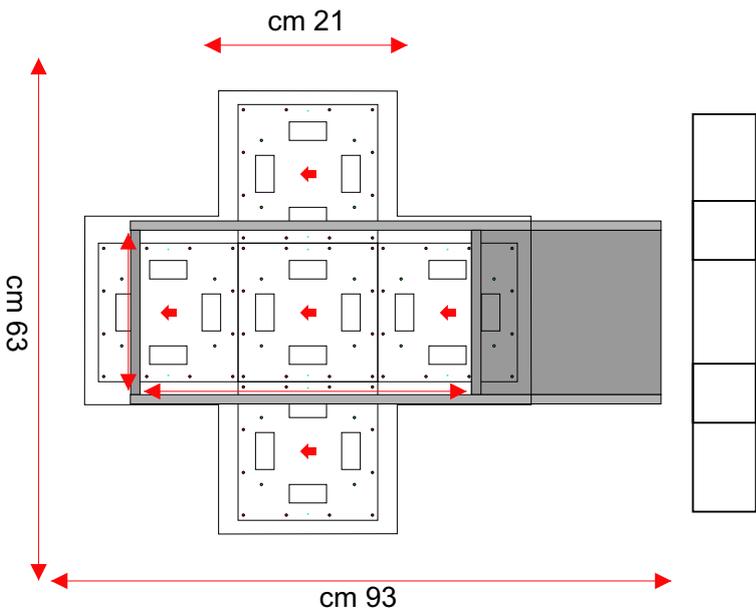
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	80X120
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	31 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 60
MOD. VERDE SERIE CG60BFG/P

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 60 mod croce grafica 60	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 60 mod croce grafica 60
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 2560
	Totali: 2560
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

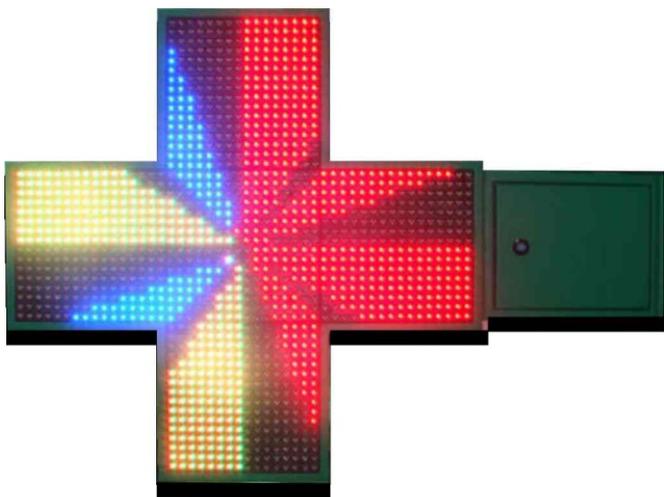
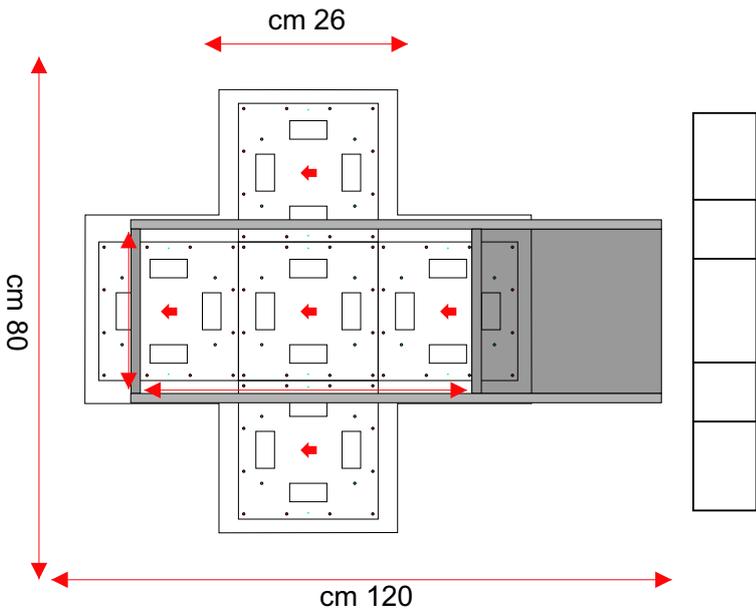
DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	63X93
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	27 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 80

MOD. RGB FULL COLOR SERIE CG80RGB/P16

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce grafica 80	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce grafica 80
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	RGB / PIXEL 16mm / 48dotx48dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 7680
	Totali: 7680
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	80X120
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	200W - 110V/220V
Peso:	27 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

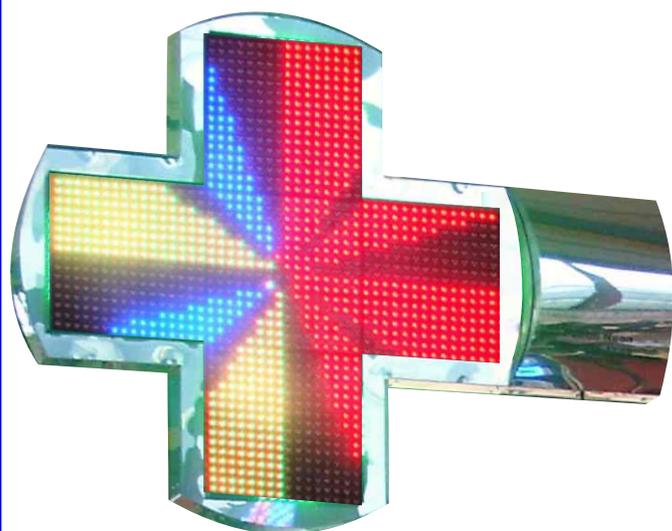
ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 90

MOD. RGB FULL COLOR ACCIAIO SERIE CG90RGB/P16 ACCIAIO

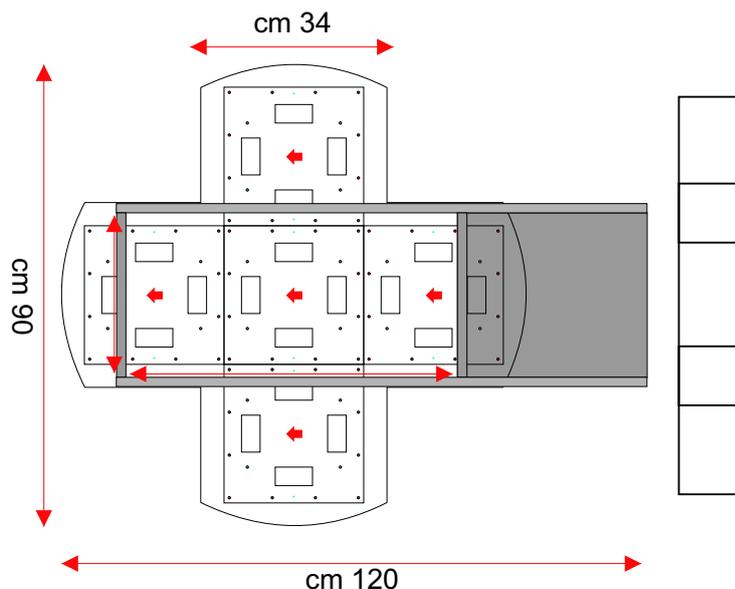
SCHEDA TECNICA CROCE A LED 90

mod croce grafica 90



STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 90

mod croce grafica 90



DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE

Colore LED:	RGB / PIXEL 16mm / 48dotx48dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 7680
	Totali: 7680
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI

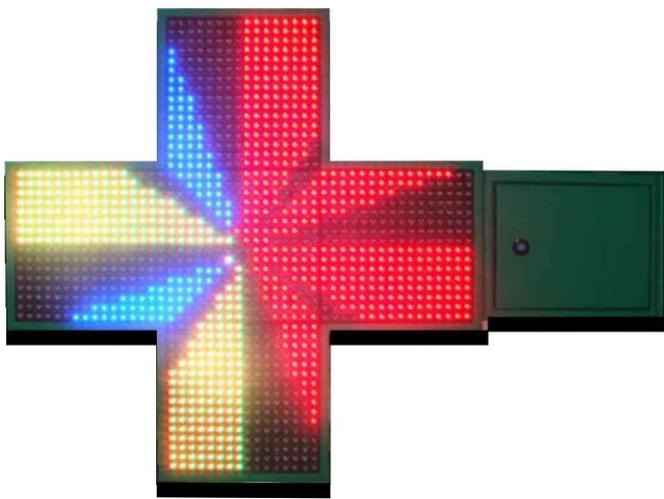
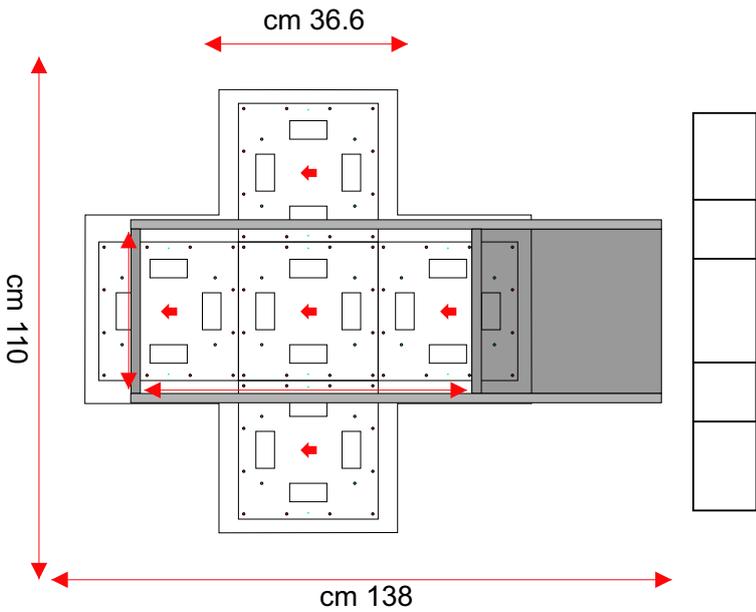
Dimensioni Esterne (cm):	90X120
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	200W - 110V/220V
Peso:	35 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 110

MOD. RGB FULL COLOR SERIE CG110RGB/P16

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 110 mod croce grafica 110	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 110 mod croce grafica 110
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	RGB / PIXEL 16mm / 64dotx64dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 18432
	Totali: 18432
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

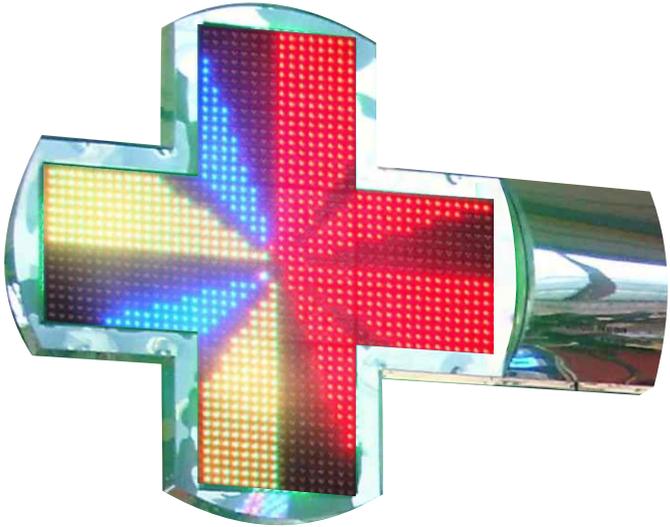
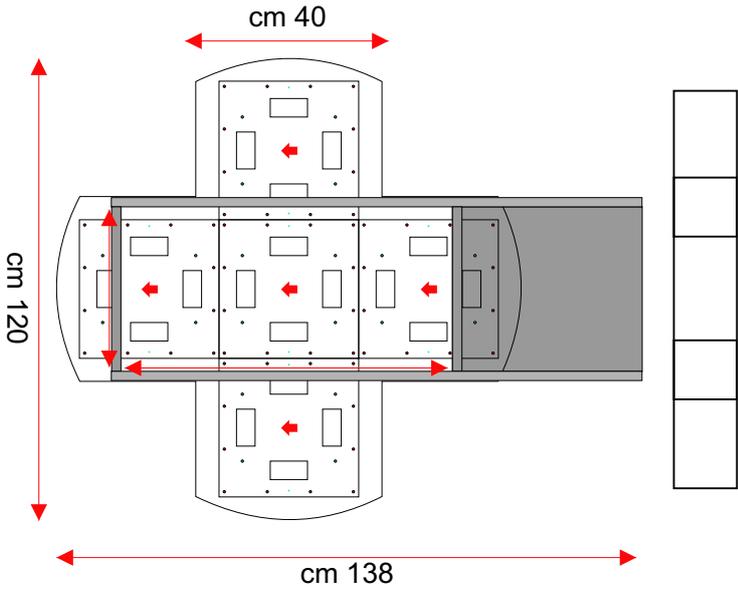
DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	110X138
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	120W - 110V/220V
Peso:	54 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 120

MOD. RGB FULL COLOR ACCIAIO SERIE CG120RGB/P16 ACCIAIO

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce grafica 120
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	RGB / PIXEL 16mm / 64dotx64dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 18432
	Totali: 18432
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

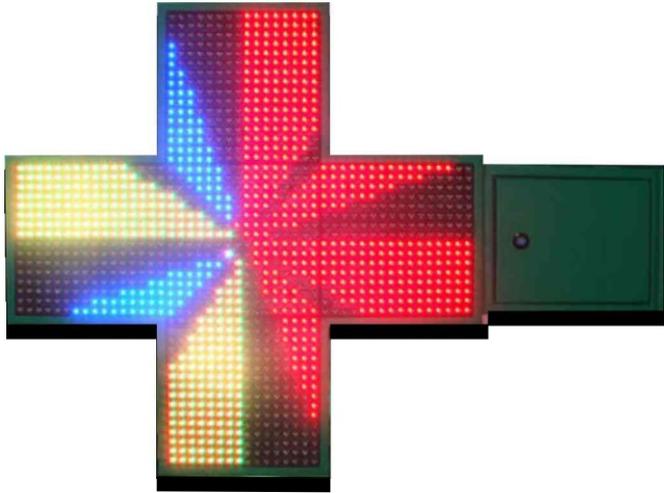
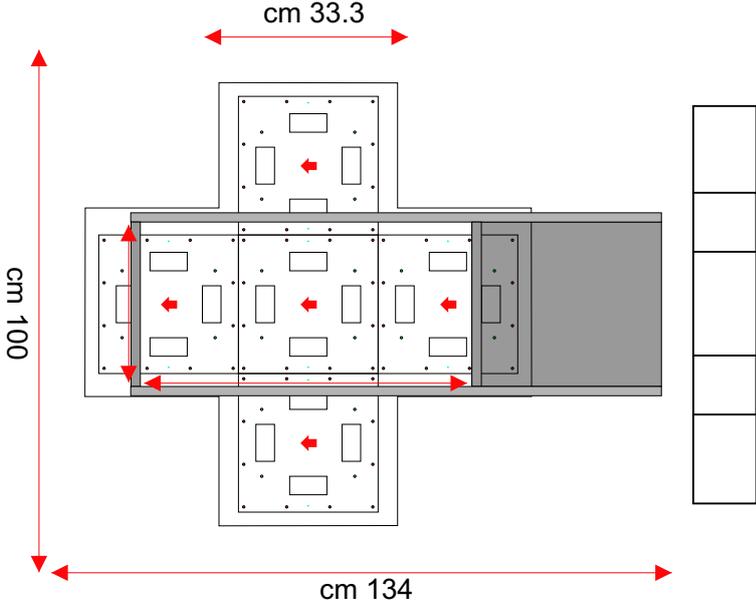
DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	120x138
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	120W - 110V/220V
Peso:	54 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE
- INSTALLAZIONE (CAMPANIA)

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 100

MOD. RGB FULL COLOR SERIE CG100RGB/P20

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce grafica 100	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce grafica 100
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	RGB / PIXEL 25mm / 48dotx48dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 7680
	Totali: 7680
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

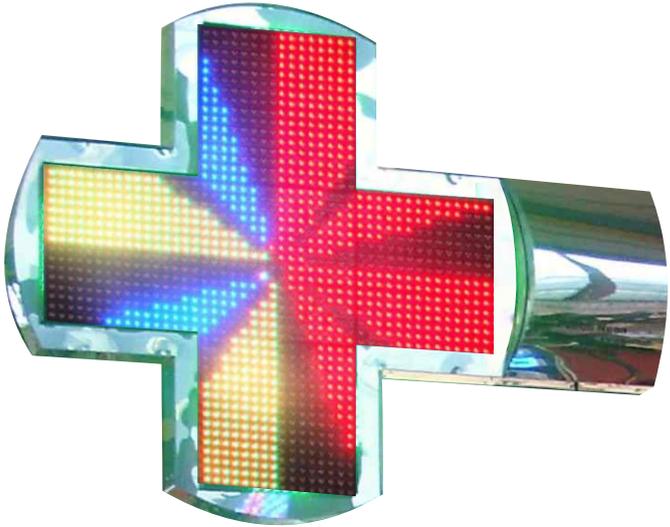
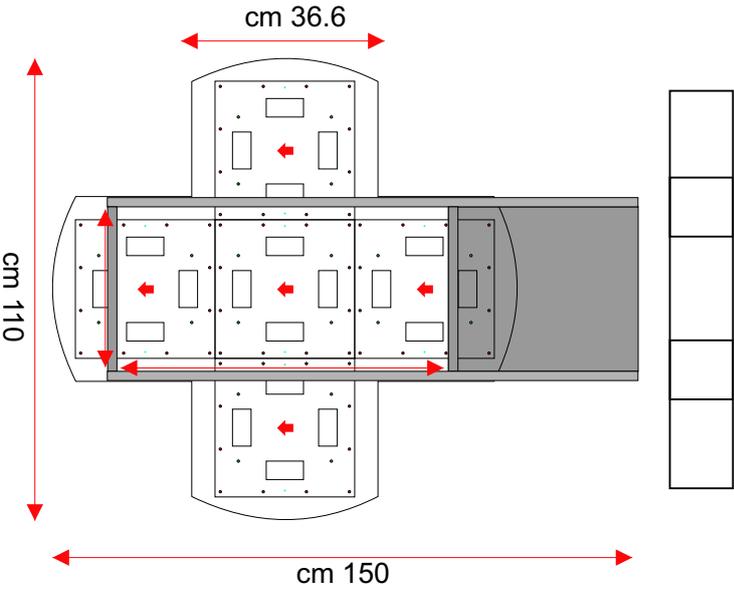
DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X134
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	200W - 110V/220V
Peso:	38 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 110

MOD. RGB FULL COLOR ACCIAIO SERIE CG110RGB/P20 ACCIAIO

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 110 mod croce grafica 110	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 110 mod croce grafica 110
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	RGB / PIXEL 25mm / 48dotx48dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 7680
	Totali: 7680
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

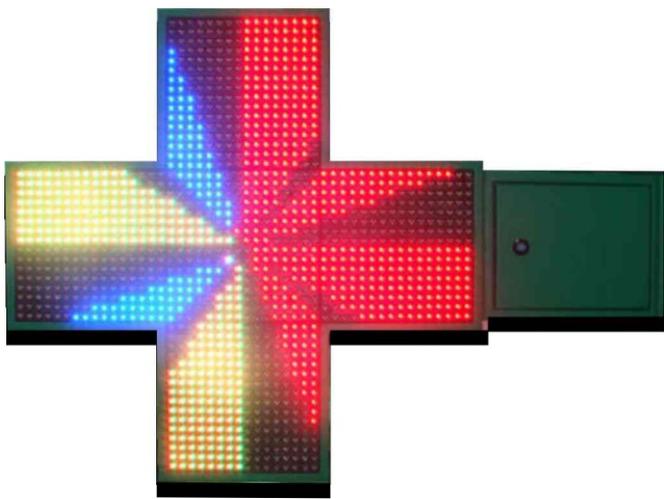
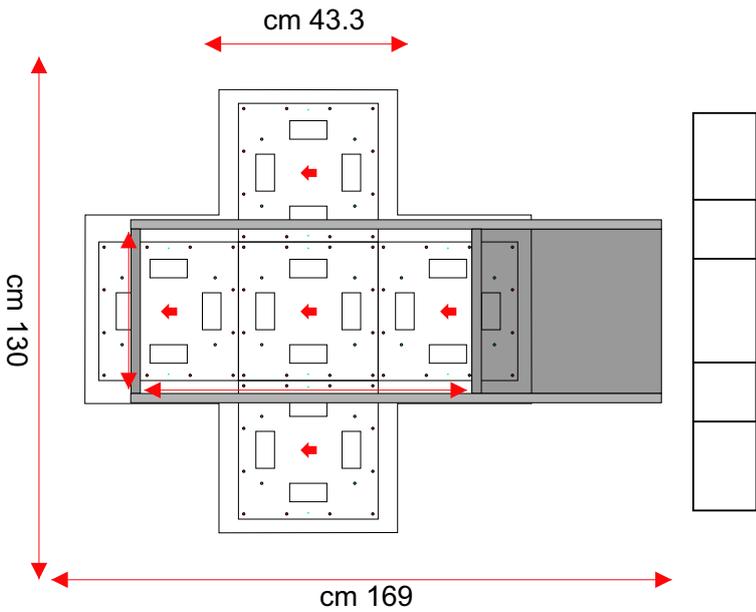
DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	110x150
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	200W - 110V/220V
Peso:	50 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE GRAFICA BIFACCIALE 130

MOD. RGB FULL COLOR SERIE CG130RGB/P20

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 130 mod croce grafica 130	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 130 mod croce grafica 130
	

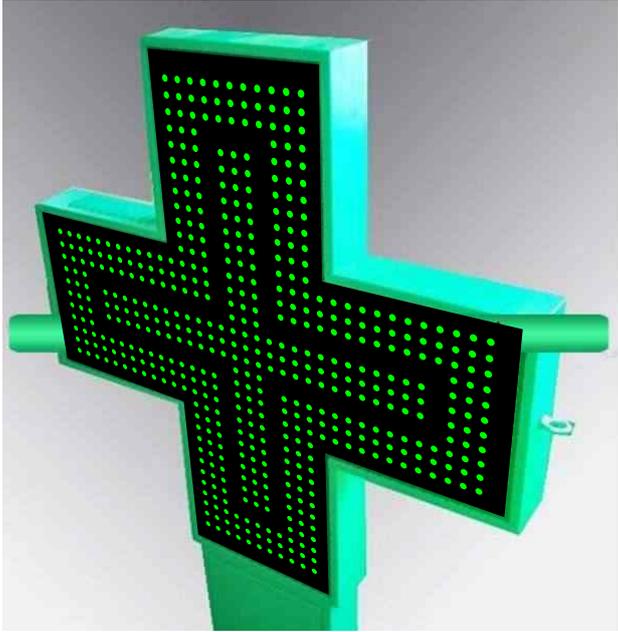
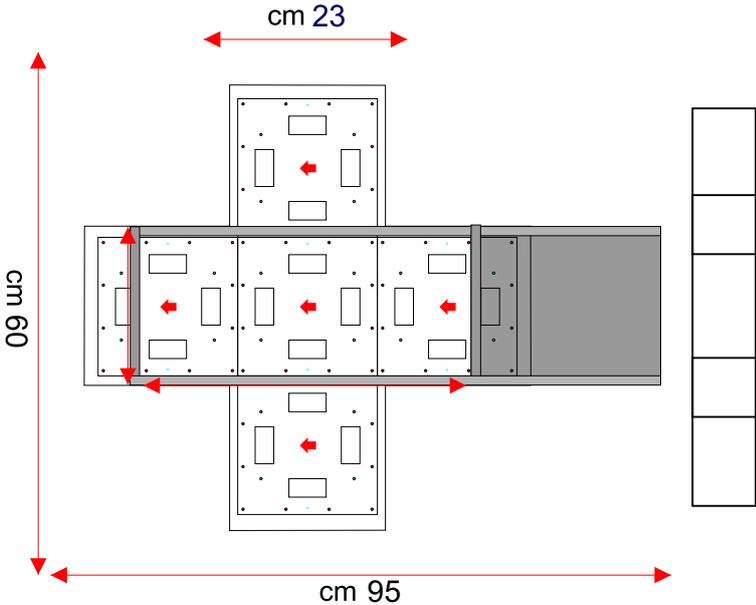
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	RGB / PIXEL 25mm / 64dotx64dot
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 110°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: 7680
	Totali: 7680
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	130x169
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Consumo/Alimentazione:	480W - 110V/220V
Peso:	85 Kg

- SOFTWARE GESTIONALE ITALIANO
- WIRELESS USB PC
- CONFIGURAZIONE

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 60 ANIMATA MOD. VERDE SERIE CG60BFG/R

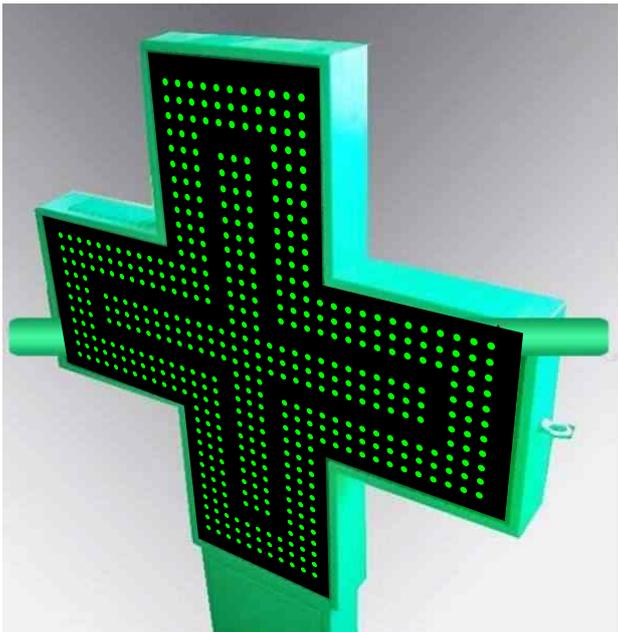
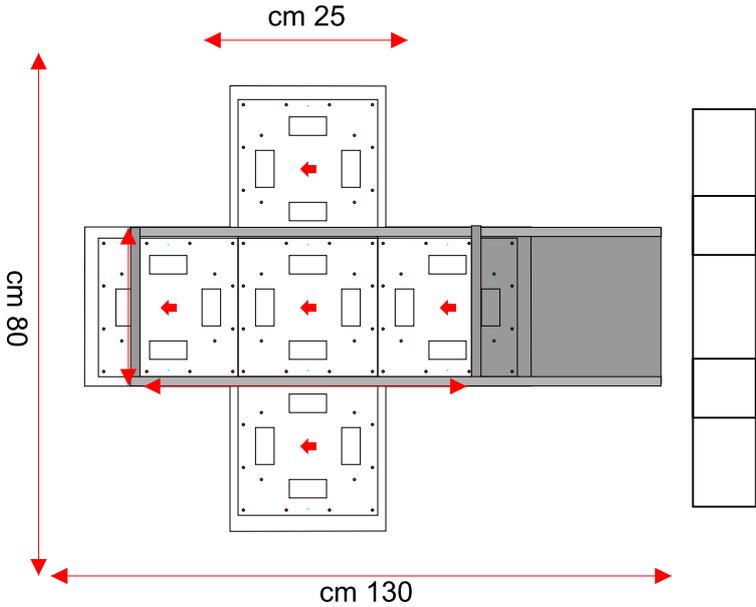
<p>SCHEDA TECNICA CROCE A LED 60 mod croce 60</p>	<p>STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 60 mod croce 60</p>
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 644
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	60X95
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	27 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 80 ANIMATA MOD. VERDE SERIE CG80BFG/S

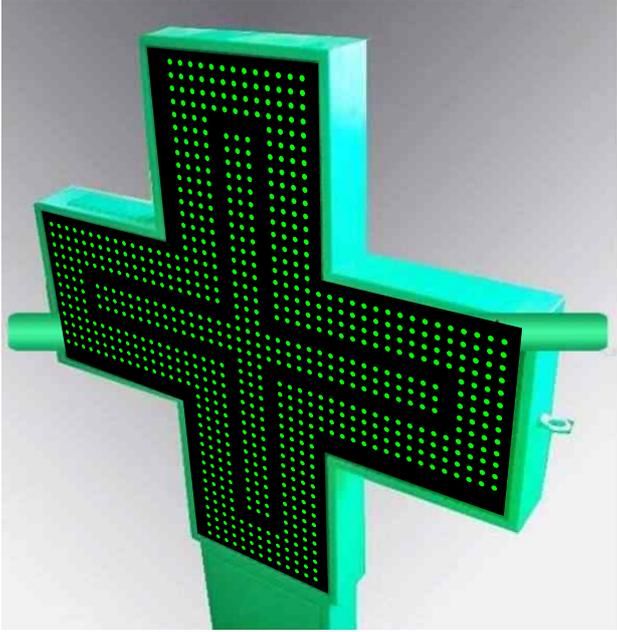
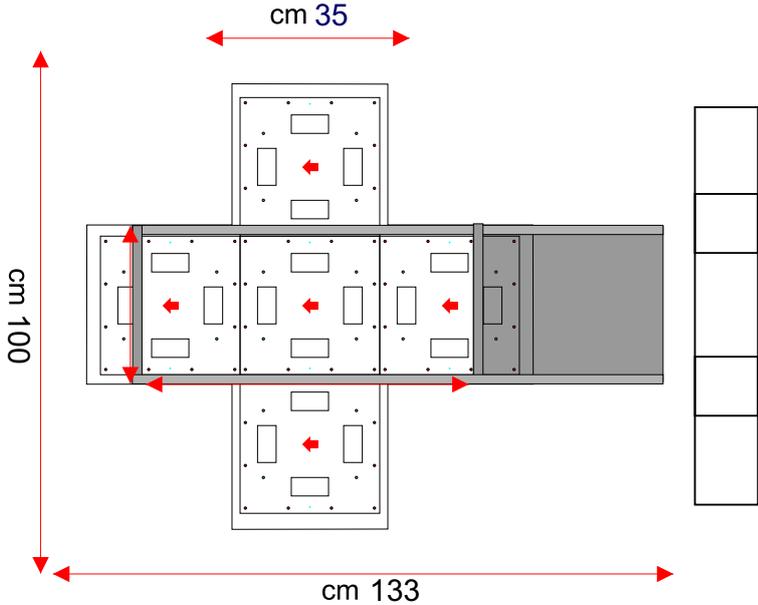
SCHEDA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1074
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	80X130
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	31 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 100 ANIMATA MOD. VERDE SERIE CG100 BFG/T

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100
	

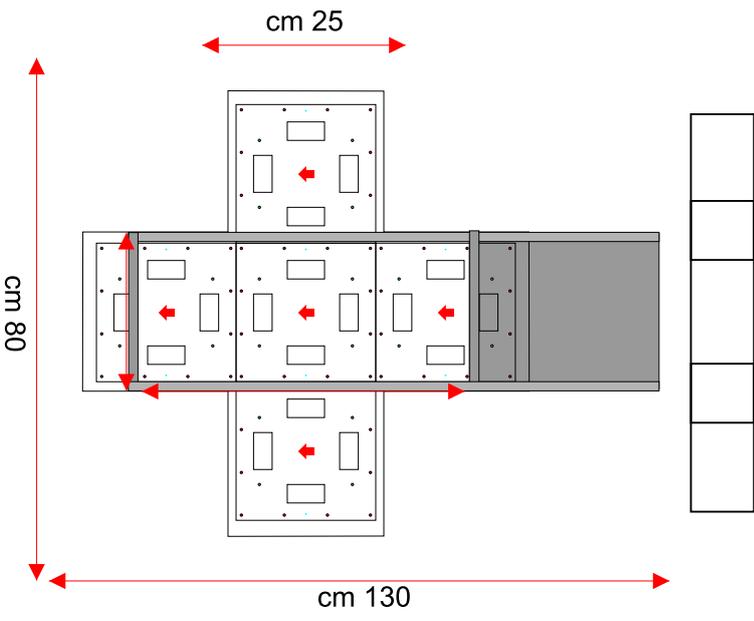
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1714
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X133
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 80 ANIMATA

MOD. VERDE FARMACIA SERIE CG80BFG/U

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80
	

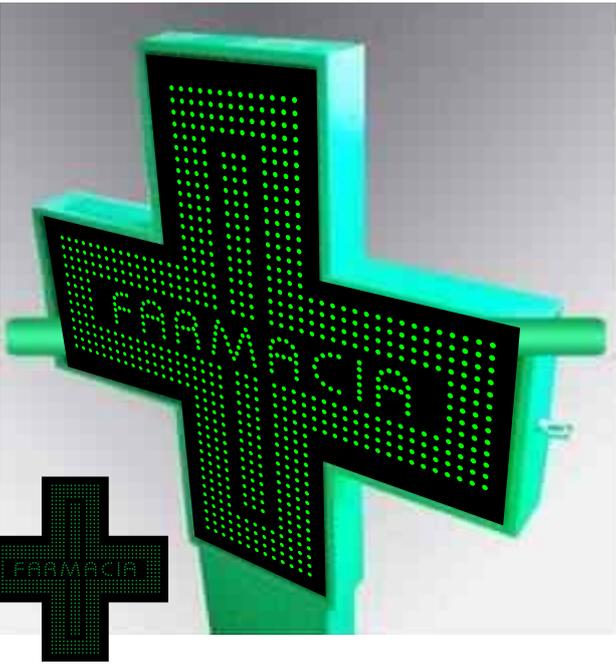
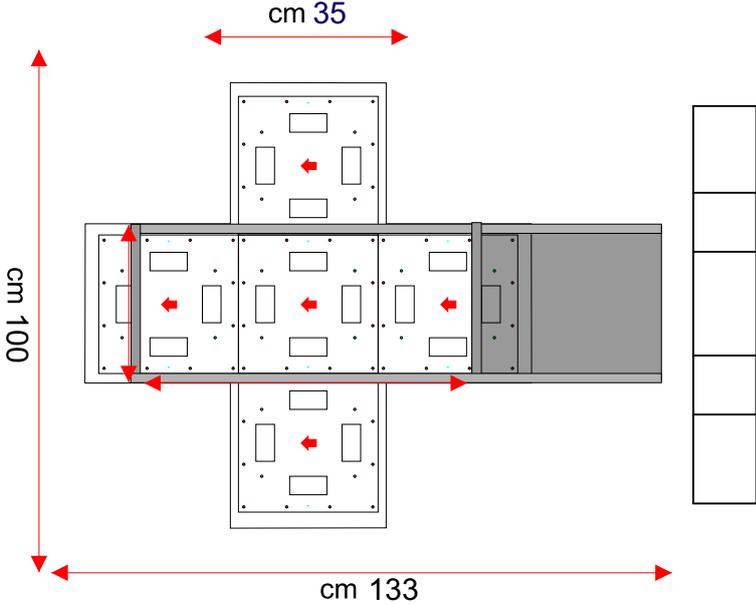
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1074
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	80X130
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	31 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 100 ANIMATA

MOD. VERDE FARMACIA SERIE CG100BFG/V

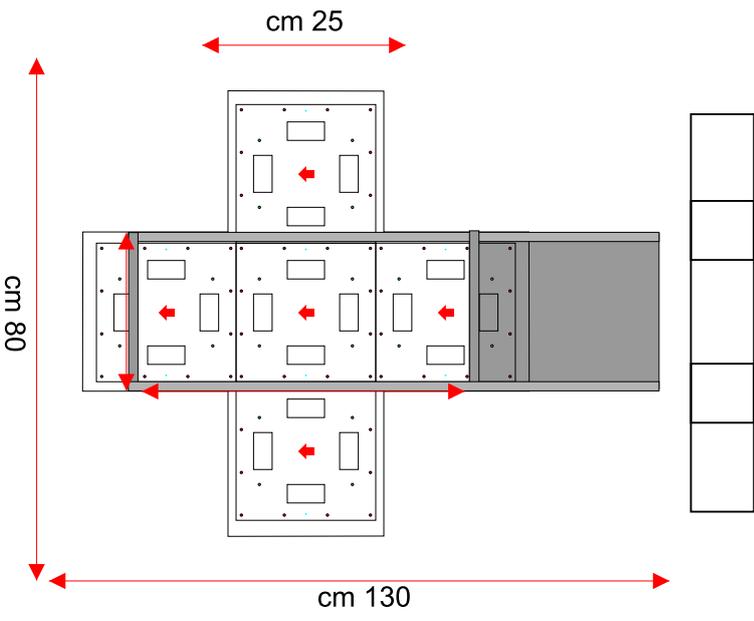
SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1714
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X133
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 80 ANIMATA MOD. VERDE FARMACIA SERIE CG80BVRG/Z

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80
	

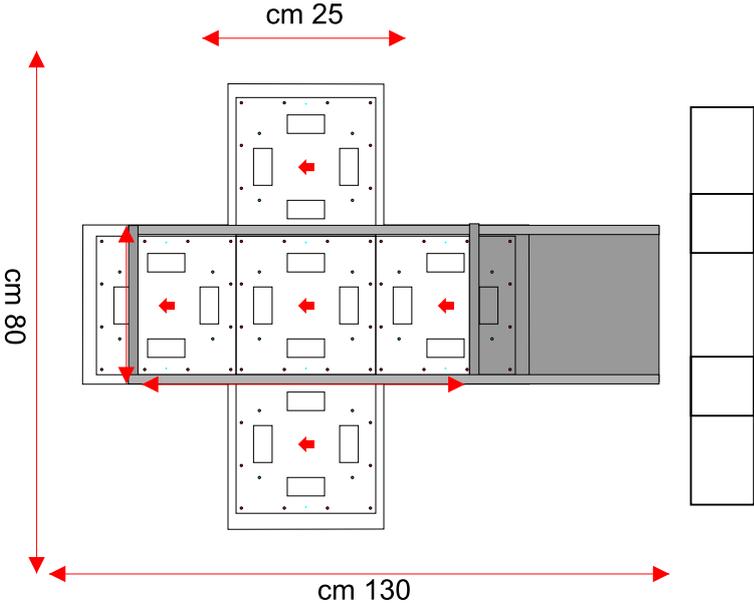
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1074
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	80X130
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	31 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 80 ANIMATA

MOD. BLU/ROSSA PARAFARMACIA SERIE CG80BBR/W

<p>SCHEDA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80</p>	<p>STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 80 mod croce 80</p>
	

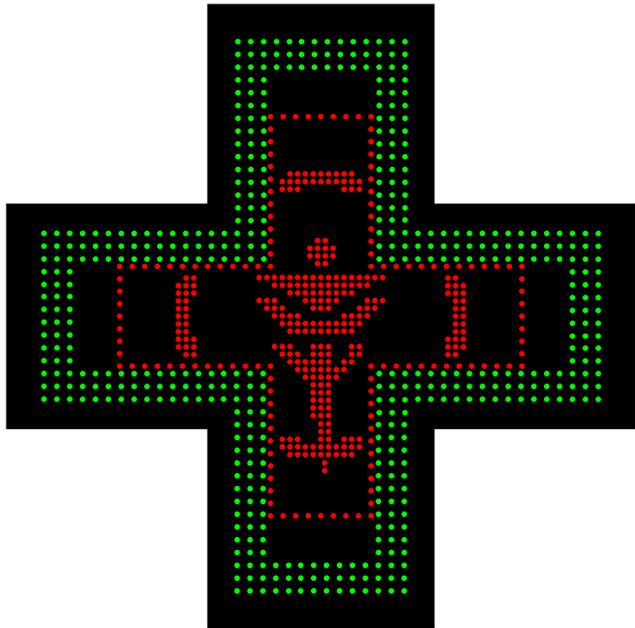
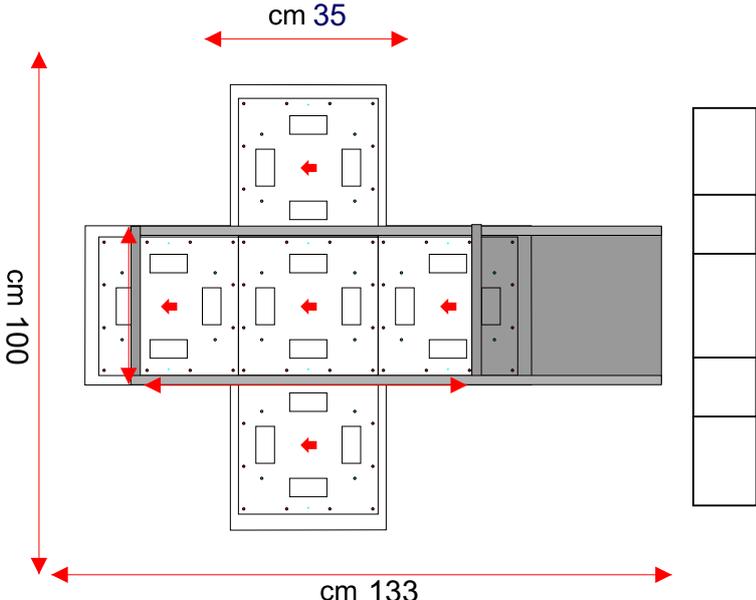
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1074
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	80X130
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	31 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 100 ANIMATA

MOD. VERDE/ROSSA CADUCEO SERIE CG100BVR/Y

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100
	

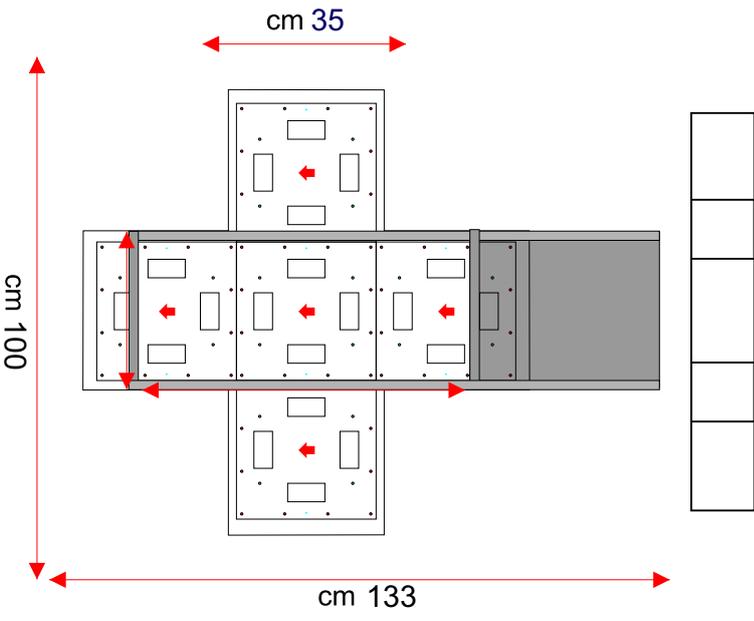
DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1700
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X133
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 100 ANIMATA

MOD. BLU/ROSSA PARAFARMACIA SERIE CG100BBR/K

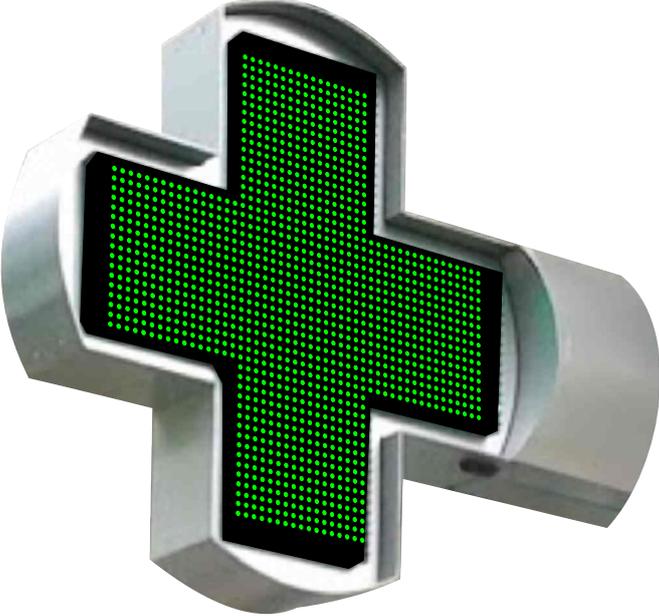
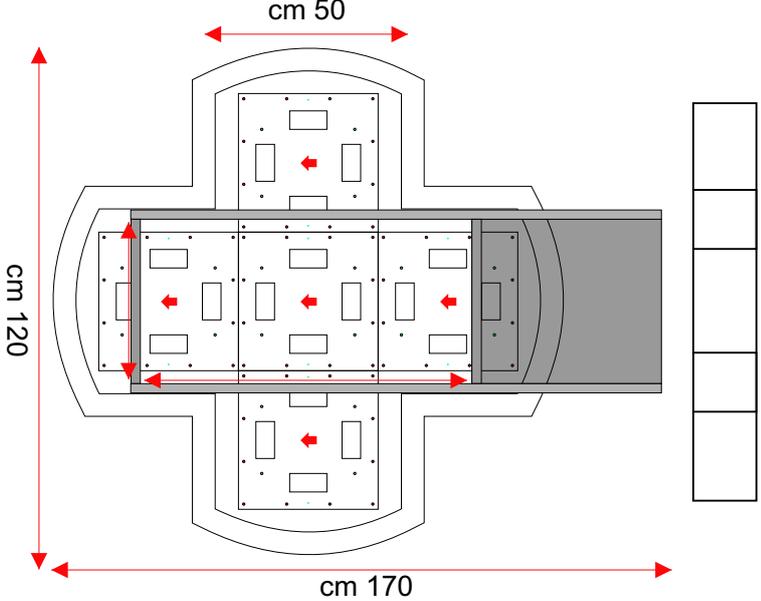
<p>SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100</p>	<p>STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100</p>
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 1714
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X133
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE ANIMATA BIFACCIALE 120 ANIMATA MOD. ACCIAIO SERIE CA120BFG/J

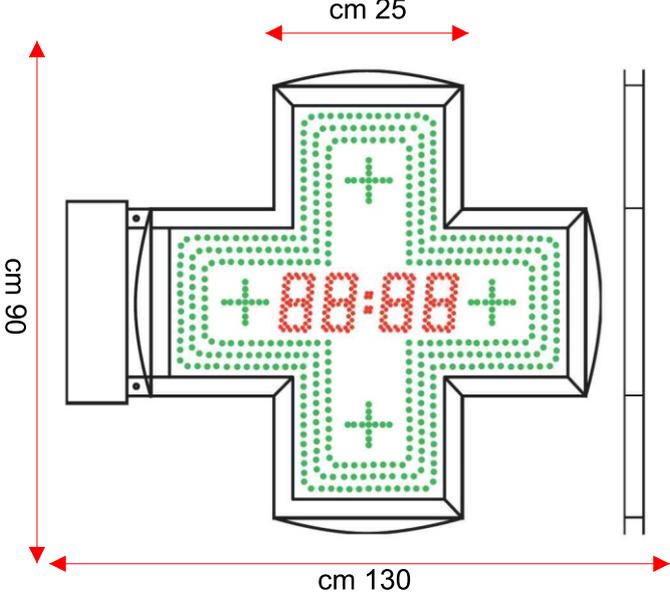
SCHEDA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce animata 120	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 120 mod croce animata 120
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni:
	Interni: 2000
	Totali: 2000
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

Dimensioni Esterne (cm):	120X170
Telaio Esterno:	ACCIAIO verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	45 Kg

ORDINE PRODOTTO

CROCE ODT BIFACCIALE 90 MOD. VERDE SERIE CG90BFG/X

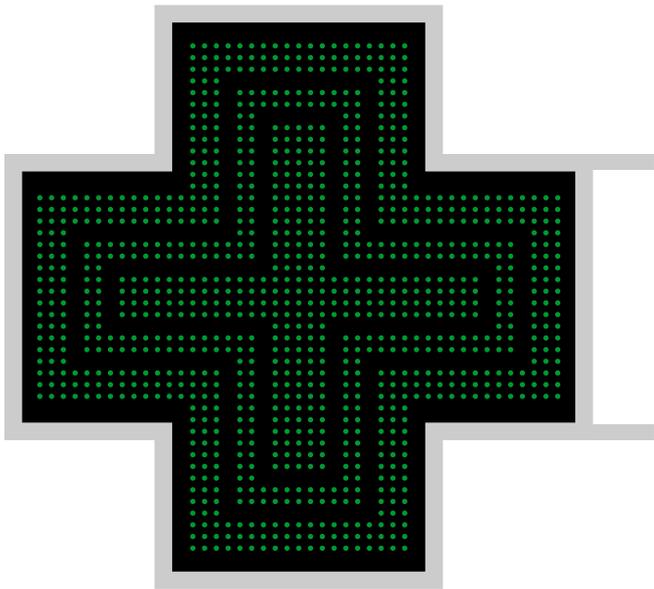
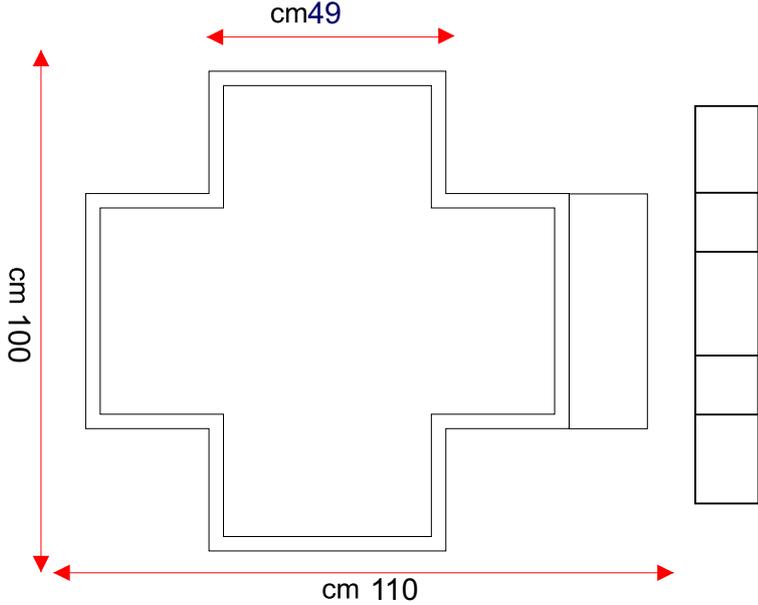
SCHEDA TECNICA CROCE A LED 90 mod croce grafica 90	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 90 mod croce grafica 90
	

- CROCE 90 ODT BIFACCIALE
- TOTALE LED 1074

ANNOTAZIONI

ORDINE PRODOTTO

CROCE BIFACCIALE 100 ANIMATA MOD. VERDE SERIE CG100 BFG/Q

SCHEDA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100	STRUTTURA TECNICA CROCE A LED 100 mod croce 100
	

DATI TECNICI CROCE BIFACCIALE	
Colore LED:	Verde/Rosso/Blu/Bianco
Tipo LED:	Luminosità: 2000+4000mcd
	Angolo : 120°/50°
Numero di LED:	Esterni: .
	Interni: .
	Totali: 2056
Marca Led:	Osram
Pilotaggio animazione:	Controller

DATI MECCANICI	
Dimensioni Esterne (cm):	100X110
Telaio Esterno:	Alluminio verniciato con polveri epossidiche
Impianto di areazione:	Ventola con termostato
Sistema di fissaggio:	Staffe in acciaio dolce
Grado di protezione:	IP45
Alimentazione:	220/240V 50/60 Hz
Peso:	35 Kg